






**МНОГОСЕКЦИОННЫЙ НАСОС XV-2  
ФЛАНЕЦ Ø50 ТИП "ВН", ПОД ФОРМУ КОРПУСА**

**XV-2**

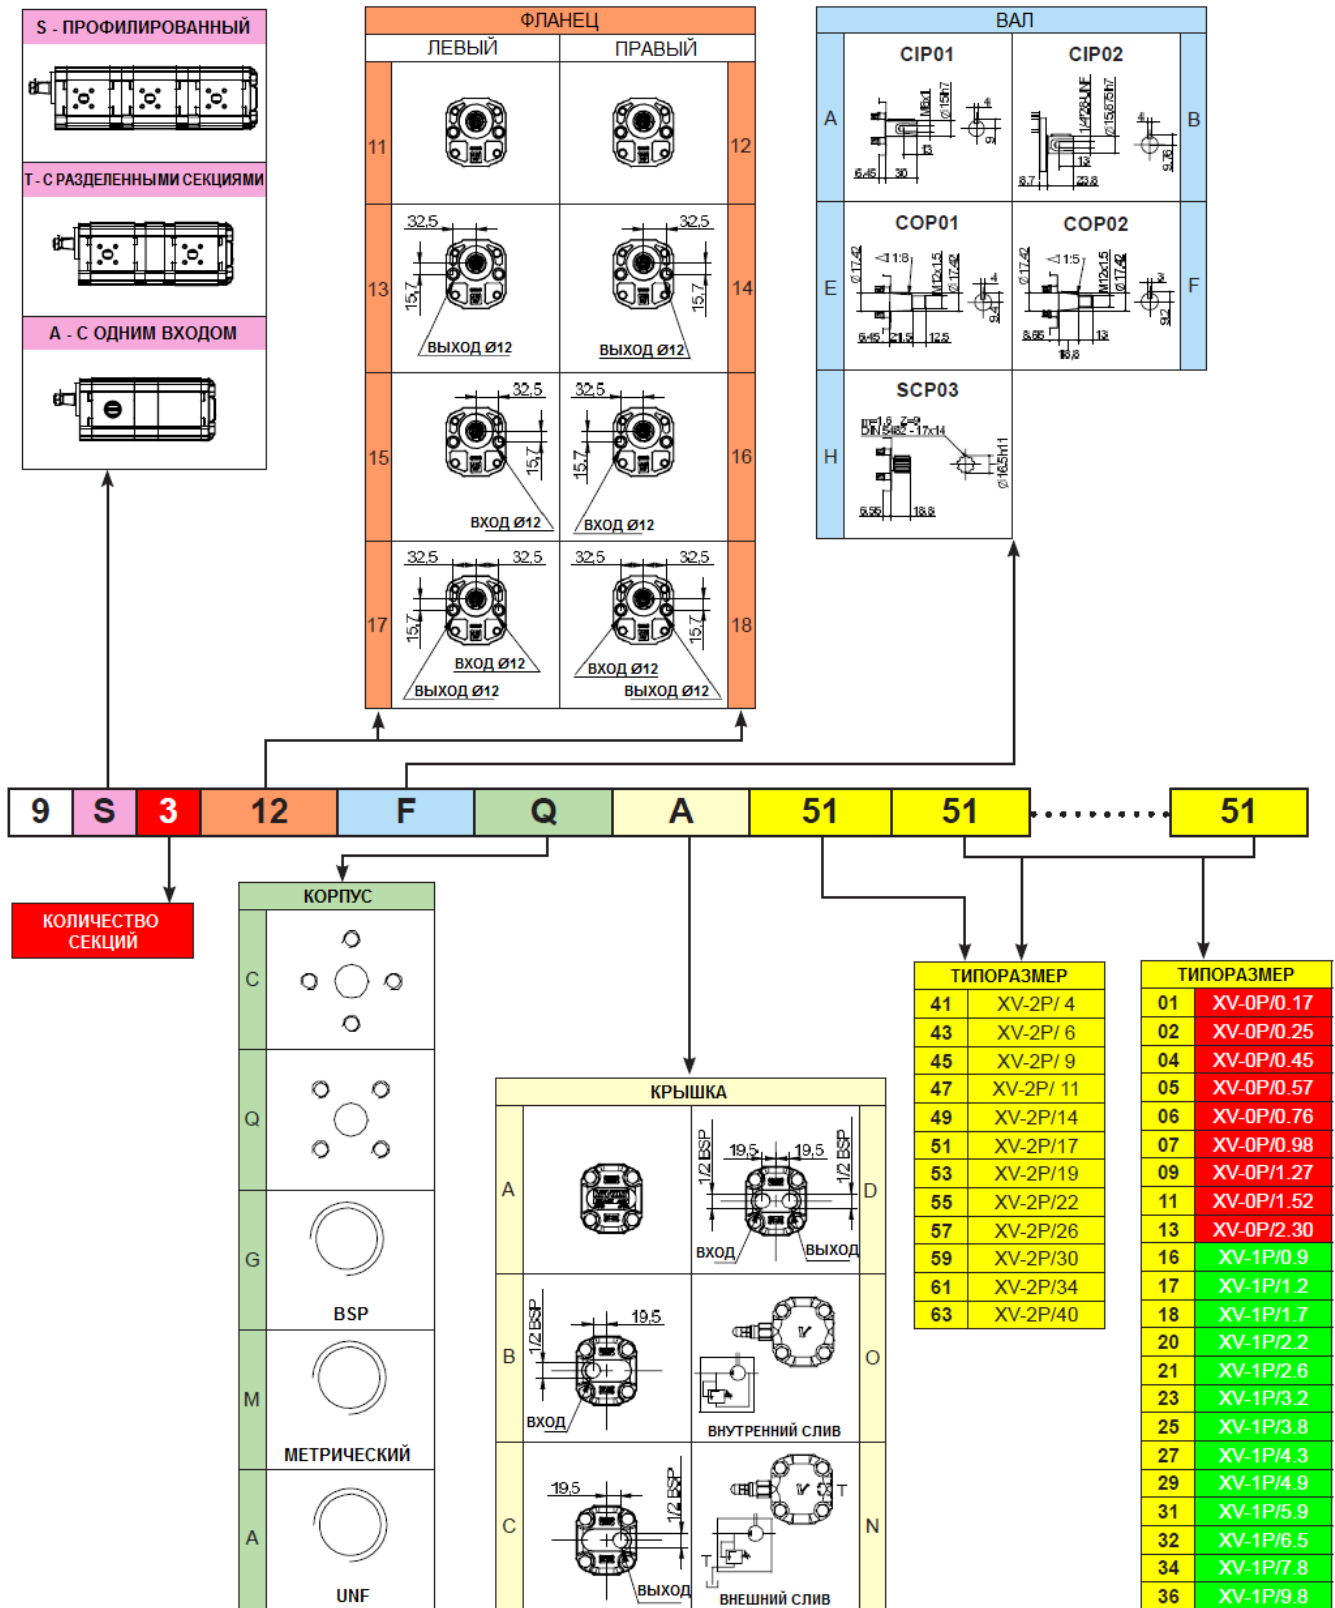



**МНОГОСЕКЦИОННЫЙ НАСОС XV-2  
ФЛАНЕЦ Ø50 ТИП "ВН", ПОД ФОРМУ КОРПУСА**

**XV-2**

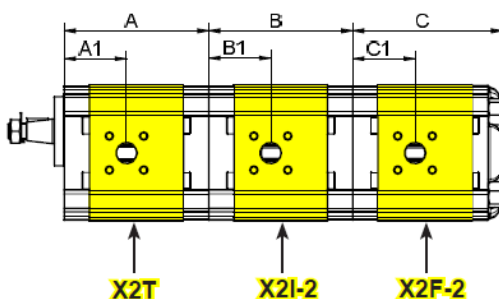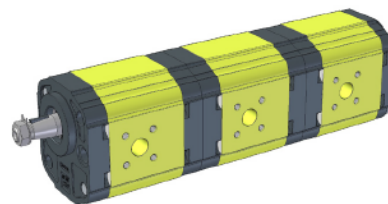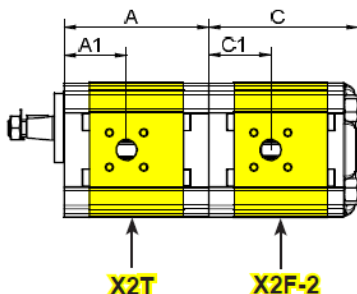

**С РАЗДЕЛЕННЫМИ СЕКЦИЯМИ**

**С ОДНИМ ВХОДОМ**

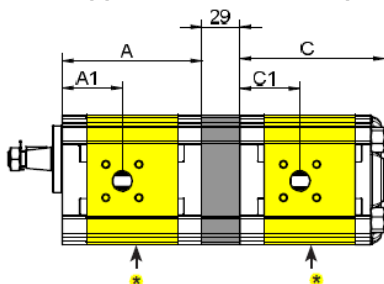


\* СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ - Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей клиентской службой.

Тип	Рабочий объем	A	A1	B	B1	C	C1	P1	P3	Мин. част. вращения	Макс. част. вращения
	см <sup>3</sup> /об	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	бар	об/мин	об/мин
XV-2 / 4	4,20	83,4	38,6	83,4	38,6	87,2	38,6	260	300	700	4000
XV-2 / 6	6,00	86,4	38,6	86,4	38,6	90,2	38,6	260	300	700	3500
XV-2 / 9	8,40	90,4	40,6	90,4	40,6	94,2	40,6	260	300	700	3500
XV-2 / 11	10,80	94,4	45	94,4	45	98,2	45	260	300	700	3500
XV-2 / 14	14,40	100,4	45	100,4	45	104,2	45	250	290	700	3500
XV-2 / 17	16,80	104,4	45	104,4	45	108,2	45	230	270	700	3500
XV-2 / 19	19,20	108,4	45	108,4	45	112,2	45	210	250	700	3000
XV-2 / 22	22,80	114,4	52,5	114,4	52,5	118,2	52,5	200	240	700	3000
XV-2 / 26	26,20	118,4	52,5	118,4	52,5	122,2	52,5	170	210	700	3000
XV-2 / 30	30,00	126,4	60,7	126,4	60,7	130,2	60,7	160	200	700	2500
XV-2 / 34	34,20	133,4	60,7	133,4	60,7	137,2	60,7	150	190	700	2500
XV-2 / 40	39,60	142,4	60,7	142,4	60,7	146,2	60,7	140	180	700	2000

**МНОГОСЕКЦИОННЫЙ НАСОС XV-2**  
**ФЛАНЕЦ Ø50 ТИП "ВН", ПОД ФОРМУ КОРПУСА**

**XV-2**

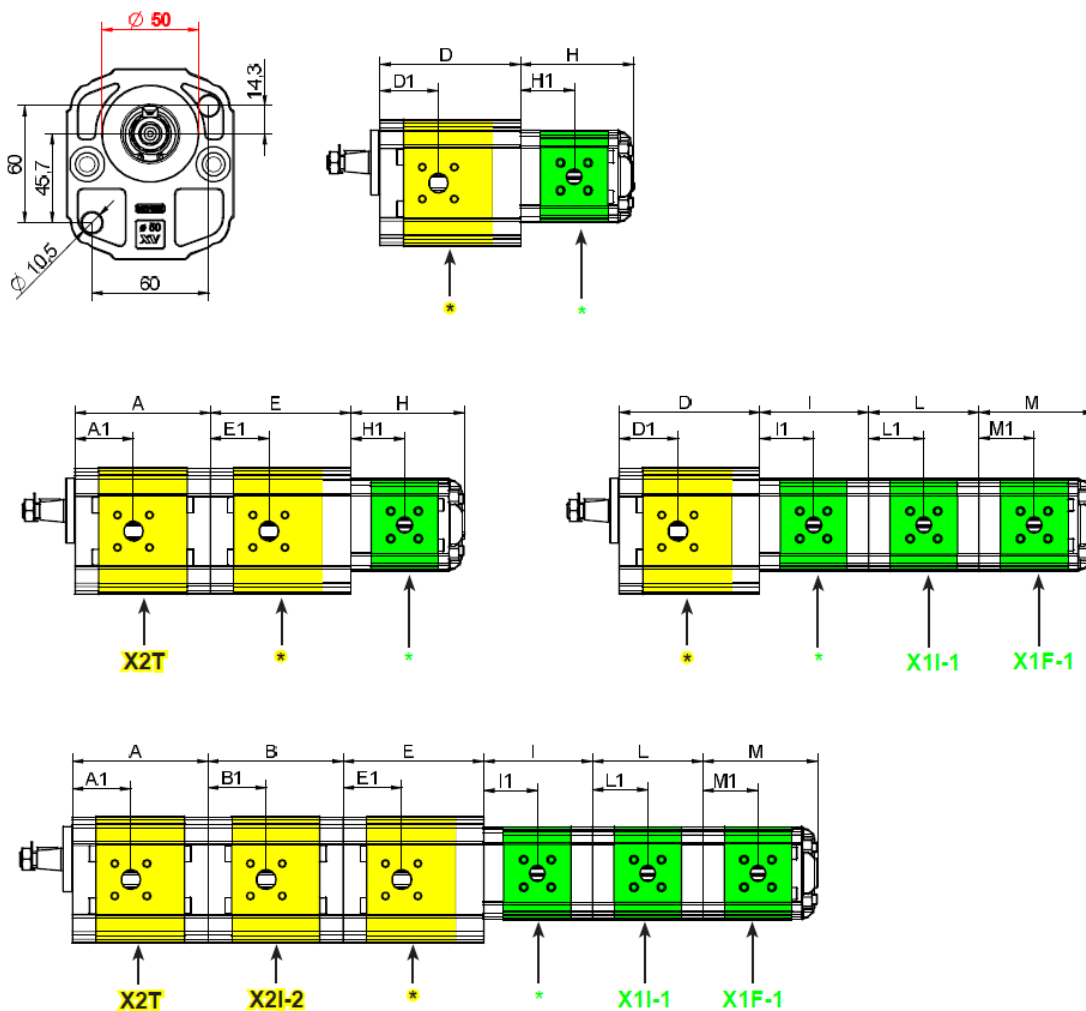


\* СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ - Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей клиентской службой.

Тип	Рабочий объем см <sup>3</sup> /об	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	E1	F	F1	G	G1	P1	P3	Мин. част. вращения об/мин	Макс. част. вращения об/мин
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	бар		
XV-2 / 4	4,20	83,4	38,6	83,4	38,6	87,2	38,6	87,2	41,7	87,2	41,7	103,2	41,7	103,2	41,7	260	300	700	4000
XV-2 / 6	6,00	86,4	38,6	86,4	38,6	90,2	38,6	90,2	43,2	90,2	43,2	106,2	43,2	106,2	43,2	260	300	700	3500
XV-2 / 9	8,40	90,4	40,6	90,4	40,6	94,2	40,6	94,2	45,2	94,2	45,2	110,2	45,2	110,2	45,2	260	300	700	3500
XV-2 / 11	10,80	94,4	45	94,4	45	98,2	45	98,2	47,2	98,2	47,2	114,2	47,2	114,2	47,2	260	300	700	3500
XV-2 / 14	14,40	100,4	45	100,4	45	104,2	45	104,2	50,2	104,2	50,2	120,2	50,2	120,2	50,2	250	290	700	3500
XV-2 / 17	16,80	104,4	45	104,4	45	108,2	45	108,2	52,2	108,2	52,2	124,2	52,2	124,2	52,2	230	270	700	3500
XV-2 / 19	19,20	108,4	45	108,4	45	112,2	45	112,2	54,2	112,2	54,2	128,2	54,2	128,2	54,2	210	250	700	3000
XV-2 / 22	22,80	114,4	52,5	114,4	52,5	118,2	52,5	118,2	57,2	118,2	57,2	134,2	57,2	134,2	57,2	200	240	700	3000
XV-2 / 26	26,20	118,4	52,5	118,4	52,5	122,2	52,5	122,2	59,2	122,2	59,2	138,2	59,2	138,2	59,2	170	210	700	3000
XV-2 / 30	30,00	126,4	60,7	126,4	60,7	130,2	60,7	130,2	63,2	130,2	63,2	146,2	63,2	146,2	63,2	160	200	700	2500
XV-2 / 34	34,20	133,4	60,7	133,4	60,7	137,2	60,7	137,2	66,7	137,2	66,7	153,2	66,7	153,2	66,7	150	190	700	2500
XV-2 / 40	39,60	142,4	60,7	142,4	60,7	146,2	60,7	146,2	71,2	146,2	71,2	162,2	71,2	162,2	71,2	140	180	700	2000

Vivoil Oleodinamica Vivolo s.r.l. - Sole Shareholder Company - via Leone Ginzburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061  
[www.vivoil.com](http://www.vivoil.com) - english

**МНОГОСЕКЦИОННЫЙ НАСОС XV-2  
ФЛАНЕЦ Ø50 ТИП "ВН", ПОД ФОРМУ КОРПУСА**

**XV-2**

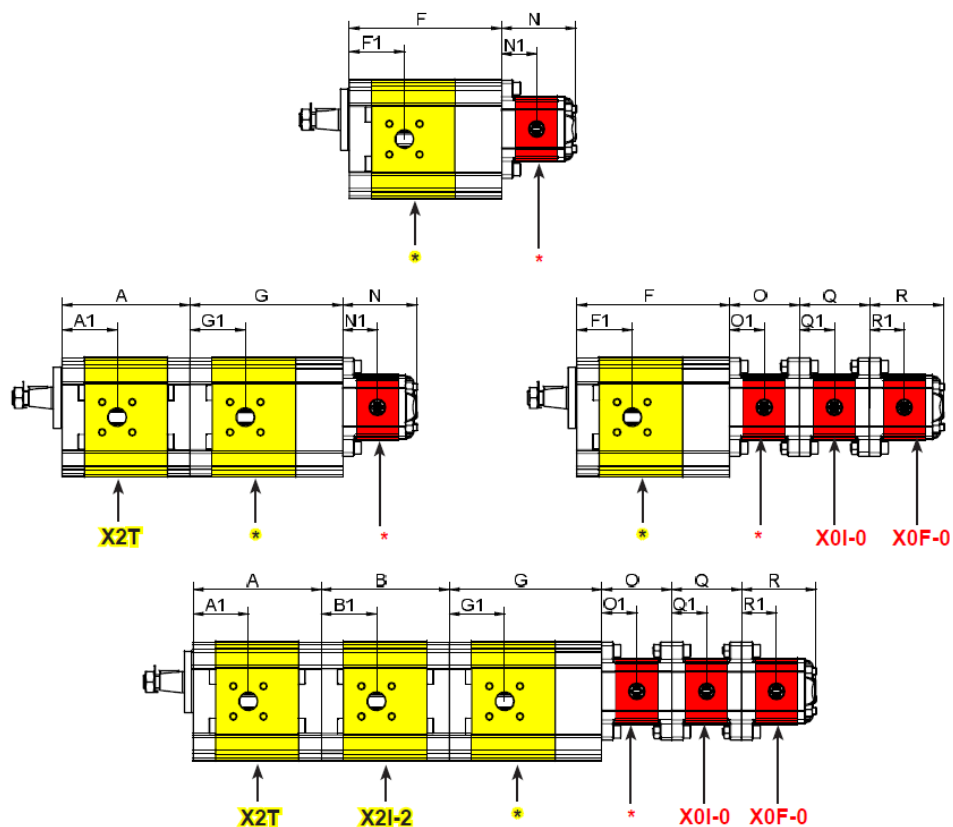

Тип	Рабочий объем	H	H1	I	I1	L	L1	M	M1	P1	P3	Мин. част. вращения	Макс. част. вращения
	см <sup>3</sup> /об	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	бар		
XV-1 / 0,9	0,91	77	36,3	73,5	36,3	74,5	37,3	78	37,3	240	280	700	6000
XV-1 / 1,2	1,17	78	36,8	74,5	36,8	75,5	37,8	79	37,8	250	290	700	6000
XV-1 / 1,7	1,56	79,5	37,5	76	37,5	77	38,5	80,5	38,5	250	290	700	6000
XV-1 / 2,2	2,08	81,5	38,5	78	38,5	79	39,5	82,5	39,5	250	290	700	6000
XV-1 / 2,6	2,60	83,5	39,5	80	39,5	81	40,5	84,5	40,5	250	300	700	6000
XV-1 / 3,2	3,12	85,5	40,5	82	40,5	83	41,5	86	41,5	250	300	700	6000
XV-1 / 3,8	3,64	87,5	41,5	84	41,5	85	42,5	88,5	42,5	250	300	700	6000
XV-1 / 4,3	4,26	89,5	42,5	86	42,5	87	43,5	90,5	43,5	250	300	700	6000
XV-1 / 4,9	4,94	92,5	44	89	44	90	45	93,5	45	250	300	700	6000
XV-1 / 5,9	5,85	96	45,8	92,5	45,8	93,5	46,8	97	46,8	250	300	700	5000
XV-1 / 6,5	6,50	98,5	47	95	47	96	48	99,5	48	250	300	700	5000
XV-1 / 7,8	7,54	102,5	49	99	49	100	50	103,5	50	220	260	700	5000
XV-1 / 9,8	9,88	111,5	53,5	108	53,5	109	54,5	112,5	54,5	190	230	700	4000

Тип	Рабочий объем	N	N1	O	O1	Q	Q1	R	R1	P1	P3	Мин. част. вращения	Макс. част. вращения
	см <sup>3</sup> /об	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	бар		
XV-0 / 0,17	0,16	55,8	26,2	52,3	26,2	52,3	26,2	55,8	26,2	220	260	700	9000
XV-0 / 0,25	0,24	56,4	26,5	52,9	26,5	52,9	26,5	56,4	26,5	220	260	700	9000
XV-0 / 0,45	0,45	58	27,3	54,5	27,3	54,5	27,3	58	27,3	220	280	700	9000
XV-0 / 0,57	0,56	59	27,8	55,5	27,8	55,5	27,8	59	27,8	220	280	700	9000
XV-0 / 0,76	0,75	60,5	28,5	57	28,5	57	28,5	60,5	28,5	220	280	700	9000
XV-0 / 0,98	0,92	62	29,3	58,5	29,3	58,5	29,3	62	29,3	220	280	700	6000
XV-0 / 1,27	1,26	64,5	30,5	61	30,5	61	30,5	64,5	30,5	220	280	700	6000
XV-0 / 1,52	1,48	66,5	31,5	63	31,5	63	31,5	66,5	31,5	220	280	700	6000
XV-0 / 2,30	2,28	72,5	34,5	69	34,5	69	34,5	72,5	34,5	220	210	700	5000

Vivoil Oleodinamica Vivoil s.r.l. - Sole Shareholder Company - via Leone Ginzburg 2-4 40054 Budrio (BO) Italy tel: +39 051 803689 fax: +39 051 800061  
www.vivoil.com - english